

# Sélection Privilège 36



Offre valable du 10 janvier au 20 décembre 2018  
Dans la limite du stock disponible.  
Prix public HT conseillés

## Artisan, maintenance et industrie



**NOUVEAU**

**MCV40 Perceuse 40mm**  
Variateur électronique  
Taraudage, arrosage  
A découvrir page 4

**SYD MASTER**



**Fiches techniques sur [www.syderic.fr](http://www.syderic.fr)**



**ET16 Etabli - Broche CM2**  
12 Vitesses 210-2580tr/mn  
Mandrin à clé. 16mm + arbre  
A découvrir page 2

**Perceuse  
Economique**

**SYA ETTE**

**SF32VE perceuse-fraiseuse**  
Variateur électronique  
Descente micrométrique  
Chariot 700 x 240mm  
A découvrir page 7



**QUALITE  
EXTRA**

**SYDERIC  
DEPUIS 1946**



**ET13 :**  
**199€ht / cl.A**  
 + 1,25€ht Eco participation

**ET16 :**  
**445€ht / cl.A**  
 + 1,25€ht Eco participation

**ET23N :**  
**560€ht / cl.A**  
 + 1,25€ht Eco participation

**ET23-32 :**  
**620€ht / cl.A**  
 + 1,25€ht Eco participation



**CO23-32 :**  
**780€ht / cl.A**  
 + 1,25€ht Eco participation

**ET23-32  
 CO23-32  
 CO32  
 Existe en  
 Mono 230V ou  
 TRI 400V**


**CO32 :**  
**1.030€ht / cl.A**  
 + 1,25€ht Eco participation



**Etau pour perceuse  
 Mors en V 100mm  
 3 positions sans déserrer  
 la pièce.**

**Etau ES10-3P :**  
**99€ht / cl.B**

Caractéristiques	ET13	ET16	ET23N	ET23-32	CO23-32	CO32
Moteur V/Kw	Mono - 0,37	mono - 0,37	mono - 0,65	0,75 tri/mono	1,1 tri/mono	1,1 tri/mono
Ø perçage/tarau.	13	16	23	32	32	32
Nombre vitesses	5	12	12	12	12	9
Vitesses tr/mn	600 à 2500	210 à 2580	210 à 2580	120 à 2580	120 à 2580	150 à 2700
Cône/Course broche	B16/50	CM2/80	CM2/85	CM3/82	CM3/82	CM3/125
Poids	17	53	70	70	120	150

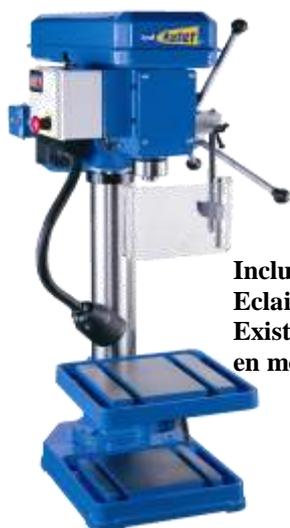

Inclus ME22  
Eclairage 24V  
Existe aussi  
en mono 230V



Inclus ME20T  
Taraudage  
Eclairage 24v



Inclus ME20V  
Variateur électronique

ME22:  
**1.420€ht / cl.B**  
+ 1,25€ht Eco participation

ME20T:  
**1.510€ht / cl.B**  
+ 1,25€ht Eco participation

ME20V:  
**1.670€ht / cl.B**  
+ 1,25€ht Eco participation

Fiches techniques sur [www.syderic.fr](http://www.syderic.fr)



SV32:  
**5.290€ht / cl.1**

Inclus SV32  
Variateur électronique

SK6 :  
**2.470€ht / cl.1**

SK10 :  
**2.540€ht / cl.1**



Socle acier mécano-soudé  
avec cuvette de récupération  
du lubrifiant.

Inclus crépine et embout  
de raccordement  
Intérieur aménageable  
\*\*\*\*\*

Adaptable à tout type de  
perceuse établi



SNT Socle  
**390 €ht cl.1**



SK18 :  
**2.860€ht / cl.1**

SK18T :  
**3.420€ht / cl.1**

Inclus SK18T  
Taraudage



QUALITE  
EXTRA

Caractéristiques	ME22	ME20T	ME20V	SK18-SK18T	SK6	SK10	SV32
Moteur V/Kw	400/220mono	400/0,75	Mono 230/1,2	400/0,75	400 / 0,37	400 / 0,37	Mono 230/1,5
Ø perçage/tarau.	22	20/M12	20	18/M12 sur SK18T	6	10	32
Nombre vitesses	12	9	Variateur	8	4	4	Variateur
Vitesses tr/mn	230 à 3100	190 à 2800	150 à 2500	180 à 3750	900 à 9000	450 à 4500	80 à 2940
Cône/Course broche	CM2/100	CM2/80	CM2/90	CM2/100	B10/70	B16/70	CM3/100
Poids	110	105	90	110	70	70	145

**NOUVEAU**

**MCV32 :**  
**3.940€ht / cl.B**  
+ 1,25€ht Eco participa-

Inclus MVV32  
Variateur électronique  
Taraudage M16  
Affichage vitesse  
Table réversible + étau  
Pied mécanicien  
Arrosage



**MCV40 :**  
**4.890€ht / cl.B**  
+ 1,25€ht Eco participa-

Inclus MCV40  
Variateur électronique  
Affichage vitesse  
Pied mécanicien  
Arrosage



**Fiches techniques sur [www.syderic.fr](http://www.syderic.fr)**

**MC30 :**  
**2.340€ht / cl.B**  
+ 1,25€ht Eco participation

Inclus MC30  
Table réversible + étau  
Pied mécanicien  
Eclairage 24V  
Arrosage  
Mandrin auto 16mm + arbre



Inclus MC32/40  
Moteur 2 vitesses  
Table réversible + étau  
Pied mécanicien  
Eclairage 24V  
Arrosage  
Mandrin auto 16mm + arbre



**MC30**  
Existe en  
Mono. 230V

**MC30T :**  
**2.670€ht / cl.B**  
+ 1,25€ht Eco participation

MC30T même équipement MC30  
+ taraudage M16 par  
micro-inverseur sur butées.



**MC32-40 :**  
**2.940€ht / cl.B**  
+ 1,25€ht Eco participa-

Caractéristiques	MCV32	MCV40	MC32-40	MC30	MC30T
Moteur V/Kw	400 - 1,5	400 - 1,5	400 - 1,5	400 - 1,5	400 - 1,5
Ø perçage/tarau.	32/M16	40/M20	40	32	32 / M16
Nombre vitesses	Variateur	Variateur	2 x 9	9	9
Vitesses tr/mn	80 à 2500	70 à 2000	115/1910	80 à 2940	230 à 1910
Cône/Course broche	CM3/140	CM4/110	CM4/140	CM3/125	CM3/125
Poids	295	330	270	240	240

Caractéristiques	SSC40	SSC40DA	SSC30	SSC30DA
Moteur V/Kw	400 - 2,2/2,8	400 - 2,2/2,8	400 - 1/1,5	400 - 1/1,5
Ø perçage/tarau.	40/M27	40/M27	32/M20	32/M20
Nombre vitesses	12 Boite méca.	12 Boite méca.	12 Boite méca.	12 Boite méca.
Vitesses tr/mn	42 à 2050	42 à 2050	72 à 2600	72 à 2600
Cône/Course broche	CM4/180	CM4/180	CM3/135	CM3/135
Poids	720	720	480	480



**Inclus SSC40**  
**Éclairage 24V**  
**Arrosage**  
**Taraudage M27**  
**Monte/baisse de la table électrique**  
**Boite mécanique**



**SSC40 :**  
**6.650€ht / cl.1**

**SSC40DA :**  
**7.980€ht / cl.1**

**SSC30 :**  
**5.120€ht / cl.1**

**SSC30DA :**  
**5.650€ht / cl.1**

**Inclus**  
**Éclairage 24V**  
**Arrosage**  
**Taraudage**

**+ Descente auto.**  
**3 vitesses sur SSC30DA**  
**uniquement**



**SSC32VE :**  
**6.070€ht / cl.1**

**SSC32DAVE :**  
**6.490€ht / cl.1**  
**Inclus descente auto.**

**Inclus**  
**Variateur**  
**Éclairage 24V**  
**Arrosage**  
**Taraudage**

**+ Descente auto. sur SSC32DAVE**  
**et SSC42DV uniquement**



**SSC42V :**  
**8.350€ht / cl.1**

**SSC42DV :**  
**8.840€ht / cl.1**  
**Inclus descente auto.**




**Étaux - ES150**  
**Mors en V**  
**Finition Extra**

**ES150 étau:**  
**260€ht / cl.B**

Caractéristiques	SSC32VE	SSC32DAVE	SSC42V	SSC42DV
Moteur V/Kw	400 - 1,5	400 - 1,5	400 - 2,2	400 - 2,2
Ø perçage/tarau.	32/M20	32/M20	40/M24	40/M24
Nombre vitesses	Variateur élec.	Variateur élec.	Variateur élec.	Variateur élec.
Vitesses tr/mn	60 à 2850	60 à 2850	50 à 2200	50 à 2200
Cône/Course broche	CM4/160	CM3/160	CM3/200	CM3/200
Poids	485	485	610	610

## Tables à mouvements croisés pour perceuse sur colonne

	Surface	Courses	Poids net
CF330	330 x 220	220 x 130	25 kgs
CF425	425 x 240	270 x 170	42 kgs
CF600	600 x 240	370 x 170	50 kgs

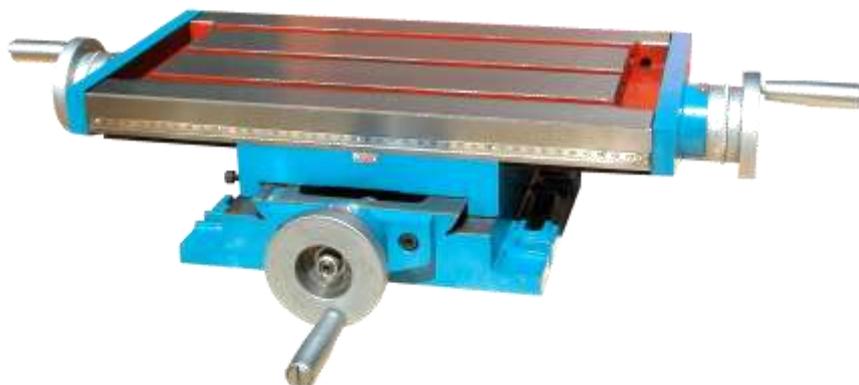

**CF330 :**  
**370€ht / cl.B**

**CF425 :**  
**520€ht / cl.B**

**CF600 :**  
**620€ht / cl.B**



**Etau pour perceuse**  
**Mors en V 100mm**  
**3 positions sans desserrer**  
**la pièce.**

**Etau ES10-3P :**  
**99€ht / cl.B**

**Etau E160:**  
**570€ht / cl.1**

**E160 Etau de perçage**  
**Largeur mors 160mm**  
**Ouverture 228mm**  
**Poids : 25Kgs**

**Huile de coupe soluble**  
**pour usinage**  
**Bidon de 5 litres**  
**Pour perçage, sciage, fraisage...**



**Bidon 5L :**  
**52€ht / cl.B**



**Chasse cône semi-auto :**  
**38€ht / cl.B**



## Fiches techniques sur [www.syderic.fr](http://www.syderic.fr)

**Etaux - Série ES**  
**Mors en V**  
**Finition Extra**



	ES80	ES100	ES120	ES150
<b>L x l x H</b>	182x155x55	232x200x66	295x225x80	350x262x100
<b>Largeur des mors</b>	80	100	120	150
<b>Ouverture</b>	90	106	155	188
<b>Masse en kg</b>	3,6	7,6	13,2	22,7
<b>Entraxe mini./maxi.</b>	108/120	132/155	158/178	195/212
<b>Prix promo (Cl. B)</b>	100€ht	140 €ht	190 €ht	260 €ht

## SF32VE Perceuse Fraiseuse

1,5Kw - tri 400V, Variateur électronique (Télemécanique)  
Chariot fraisage : 700 x 240 avec butées et vis blocages  
Descente lente COMODEC, disjoncteur magnétothermique cadenassable.  
Options possibles : Socle acier, éclairage, taraudage, visualisation des axes, accessoires de fraisage...



SF32VE:  
7.130€ht / cl.1

SF26N:  
6.350€ht / cl.1

## SF26N Perceuse Fraiseuse

0,66/1,1Kw - Tri 400V, Chariot fraisage : 700 x 240 avec butées et vis blocages  
Descente lente COMODEC, disjoncteur magnétothermique cadenassable.  
Options possibles : Socle acier, éclairage, taraudage, visualisation des axes, accessoires de fraisage...



### KIT EQUIPEMENT FRAISAGE pour SF26, SF32, MF45 et PF32G

Socle SNT+ arrosage  
Etau ES150 + Tés bridage  
Coffret 20 fraises  
Mandrin porte pinces + pinces  
Kit de bridage 56 pièces

Kit Fraisage:  
1.560€ht / cl.1



## MF45 Perceuse fraiseuse

Broche CM4  
Boîte mécanique  
Colonne prismatique  
Chariot fraisage : 800 x 240 avec butées.  
Tri 400V - 1,5kw  
Tête inclinable et monte/baisse électrique  
Poids : 320 kgs

MF45 :  
3.550€ht / cl.B  
+ 1,25€ht Eco participation



## PF32G Perceuse fraiseuse

- Broche CM3
- Descente micrométrique
- Puissance 0,75Kw - Mono 230V
- Chariot 700 x 240mm avec butées
- Boîte mécanique 6 vitesses
- Tête inclinable
- Poids 290kgs

PF32G :  
2.670€ht / cl.B  
+ 1,25€ht Eco participation



### SR260DG

Scie à ruban Ø 260mm avec socle, descente assistée  
Coupe droite et gauche

Capacité de coupe en mm :

90°: Ø 260		295 x 250
45°D: Ø 240		225 x 215
60°D: Ø 160		160 x 190
45°G: Ø 190		190 x 190




### SR220

Scie à ruban Ø 220mm avec socle, descente assistée

Capacité de coupe en mm :

90°: Ø 225		245 x 180
45°: Ø 160		160 x 160
60°: Ø 100		100 x 100

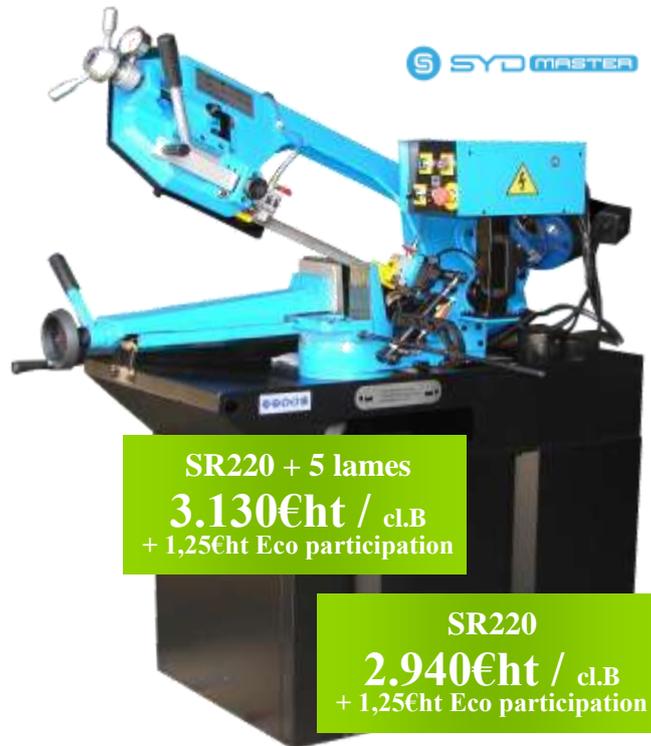

### SR220V

Scie à ruban Ø 220mm avec socle, descente assistée  
variateur

Capacité de coupe en mm :

90°: Ø 225		245 x 180
45°: Ø 160		160 x 160
60°: Ø 100		100 x 100



### SR180V

Scie à ruban Ø 180mm avec socle, descente assistée

Capacité de coupe en mm :

90°: Ø 180		200 x 150
45°: Ø 110		125 x 110
60°: Ø 70		70 x 70



Caractéristiques	SR260DG	SR220	SR220V	SR180V	SR150V	SR85V
Moteur V/Kw	400 - 1,2	400 - 1,1	230mono/2,5	220mono/2	220mono/1	220mono-0,8
Vitesse (m/mn)	37/76	54/104	Var. 30 à 80	Var. 30 à 80	Var. 30 à 80	Var. 35 à 80
Lame (mm)	27x0,9x2965	27x0,9x2460	27x0,9x2460	20x0,9x2080	13x0,65x1725	13x0,65x1325
Ouverture étau	300	250	250	230	160	
Poids	310 kgs	230 kgs	230 kgs	190 kgs	65 kgs	18 kgs

## Fiches techniques sur [www.syderic.fr](http://www.syderic.fr)

### SR150V

Scie à ruban Ø 150mm avec socle, variateur



SR150V + 5 lames  
1.180€ht / cl.B  
+ 1,25€ht Eco participation

SR150V  
1.060€ht / cl.B  
+ 1,25€ht Eco participation

Huile de coupe soluble  
pour usinage  
Bidon de 5 litres  
Pour perçage, sciage, fraisage...

Bidon 5L :  
52€ht / cl.B



Table d'aménagement et de sortie adaptable aux modèles SR260DG, SR220, SR220V et SR180V.  
Longueur modulable par module d'un mètre  
Hauteur réglable  
Butée manuelle.  
Structure rigide

Nous consulter

### SR85V

Scie à ruban Ø 85mm avec variateur

Capacité de coupe en mm :

90°: Ø 85      85 x 100  
45°: Ø 65      60 x 65



SR85V  
580€ht / cl.B  
+ 1,25€ht Eco participation

SR85V +5 lames  
660€ht / cl.B  
+ 1,25€ht Eco participation



Stand roulette SAR:  
180€ht / cl.B

Idéal pour le transport de sa scie sur les chantiers



**TB200 :**  
**300€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**TB200T :**  
**300€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation



TM Touret meule/meule



**TM200T :**  
**280€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**TM150 :**  
**185€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**TM250T :**  
**320€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**TM200 :**  
**280€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

Caractéristiques	TM150	TM200	TM200T	TM250T	TB200	TB200T	TBM200
Voltage	230V mono	230V mono	400V tri	400V tri	230V mo-	400V tri	Tri 400 /mono230
Puissance	500W	900W	900W	900W	900W	900W	700W/560W
Tours /mn	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2850
Meule grain60	Ø150x25x3	Ø200x32x32	Ø200x32x32	Ø250x32x3	Ø200x32x	Ø200x32x	Ø200x25x20
Meule grain36	Ø150x25x3	Ø200x32x32	Ø200x32x32	Ø250x32x3	Ø200x25x	Ø200x25x	Bande 100 x 1000
Brosse acier fil 0,3mm	2			2	32	32	
Poids en kgs	16	26	26	30	26	26	29

**Touret diam.200mm  
 meule corindon grise Gr60 / meule blanche  
 pour affutage des outils en acier rapide**



**TM200MB :**  
**410€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**Touret diam.200mmmeule corindon grise Gr60  
 / meule en carbure de silicium vert  
 pour affutage des outils carbure**



**TM200MV :**  
**410€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**TBM200 :**  
**580€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**Tank/meule TBM200  
 meule Ø200mm  
 Bande 100 x 1000  
 Bande 100 x 995 - 15m/s  
 29 kgs**



**Tri 400V  
 ou  
 Mono 230V**



**PS1 :**  
**250€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**PS1 Socle touret :  
 Entièrement soudé  
 Sans vibrations**



**TM150  
 TB200 (T)  
 TM200 (T)  
 TBM200**



**3 Bandes TBM200 Gr80:  
 25€ht / cl.B**

**GR100 :**  
**2.650€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**NOUVEAU**



**3 opérations possibles sans démontage**  
**GRUGEUSE + TANK A PLAT + TANK EN BOUT**  
 Grugeage de tous les tubes sous les angles de 30° à 90°.  
 Machine fournie avec 3 rouleaux Ø32 - Ø42 - Ø50 mm

<b>Modèle - Model</b>	GR100
<b>Alimentation - Rated voltage</b>	400V
<b>Fréquence moteur - Rated frequency</b>	50 Hz
<b>Moteur - motor</b>	2,5/3,3 Kw
<b>Vitesse de la bande - Blade speed</b>	1400/2800 tr/mn
<b>Surface de ponçage en bout - Face sanding area</b>	100mm
<b>Surface de ponçage plane - Plate sanding area</b>	100 x 400mm
<b>Dimension de la bande - Belt dimension</b>	100 x 2000mm
<b>Dimensions - Ground surface</b>	1340 x 7000 x 1210
<b>Poids net - Weight</b>	159 kgs



Fiches techniques sur [www.syderic.fr](http://www.syderic.fr)



**PB75 :**  
**1020€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**PB150 :**  
**1290€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**PB75 mono:**  
**1.170€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**Ponceuse à bande avec socle (Tri 400V)**

	PB150	PB75
<b>Moteur Kw</b>	4	3
<b>Vitesse bande (en m/mn)</b>	29	29
<b>Dimensions bande (mm)</b>	150 x 2000	75 x 2000
<b>Surface ponçage (mm)</b>	150 x 500	75 x 500
<b>Poids (kgs)</b>	80	70



**3 Bandes PB75 Gr80 :**  
**36€ht / cl.B**

**3 Bandes PB150 Gr80 :**  
**58€ht / cl.B**



**STL300 Lapidaire**  
 Grain 36/60 lapidaire  
 Possède une table d'appui  
 inclinable permettant l'affutage  
 d'outils (Meule carbure en option)

**STL300 :**  
**2.480€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation



**FS315 - Fraise scie**  
**400V 42/84tr/mn**  
**Disque 315mm**  
**Inclus socle acier**  
**+ lubrification**  
**+ serrage rapide**  
**+ bras support**  
**+ butée de mesure**



**FS315 :**  
**2.980€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**FS315 BV- Fraise scie**  
**Basses vitesses**  
**21/42tr/mn - 400V**  
**pour inox et plein**  
**Equipement identique**  
**au modèle FS315**

**FS315BV :**  
**2.980€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**FS250 :**

**2.360€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**FS250- Fraise scie**  
**230Vmono**  
**42tr/mn**  
**Disque 250mm**  
**Inclus socle acier**  
**+ lubrification**  
**+ serrage rapide**  
**+ bras support**  
**+ butée de mesure**



**SDL24:**

**990€ht / cl.1**



**Soudeur de lame de scie-**  
**SDL24**  
**2kw—Tri 400V**  
**Largeur maxi. Lame 13mm**  
**Comprend : Cisaille,**  
**Meuleuse, Commande de**  
**Soudage**

**SRD350:**  
**4.280€ht / cl.2**

**SRD 350 Grand passage**  
**broche/colonne 460mm**

- Broche CM3
- vitesses 280 à 2500 m/mn
- Course de broche 130mm
- Tri 400V
- Poids : 250kgs

**Inclus**  
 + Socle + Arrosage  
 + Mandrin auto  
 + Butée de profondeur



**TV700 :**

Tour + socle

**3.390€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation

**TV550 entre-pointe 550 :**

Tour + socle

**2.690€ht / cl.B**  
 + 1,25€ht Eco participation



**TV700 tour à**  
**métaux**

**Monophasé 220V**



• Entre pointes 700mm,  
 mandrin 3 mors

• Broche tour CM4

• Variateur vitesse avec affichage digital

• Trou passage poupée 26mm

• Poids 200kgs

• **Inclus mandrin 3 mors avec 2 jeux de mors,**  
**tourne outils 4 position, mandrin perçage +**  
**arbre, jeu de pignons pour filetages et avances,**  
**pointe sèche CM3 et CM2.**

**Inclus socle, lunette fixe et à suivre, mandrin 4**



**Inclus SRD 1100**  
 Descente automatique 3 vitesses  
 Eclairage 24V  
 Système de lubrification  
 Cube de perçage rainuré  
 Inversion manuelle sens de rotation  
 de la broche pour taraudage  
 + Mandrin auto 16mm + arbre CM4  
 + Douille réduction CM4/CM3  
 + Douille de réduction CM4/CM2

Option possible:  
 Visualisation des axes avec codeur angulaire.  
 (Nous consulter)

**SRD1100:**  
**23.690€ht / cl.2**

Fiches techniques sur [www.syderic.fr](http://www.syderic.fr)



**Inclus SRD 900**  
 Passage broche/colonne 290 à 920mm  
 Descente automatique 3 vitesses  
 Eclairage 24V  
 Système de lubrification  
 Cube de perçage rainuré  
 Inversion manuelle sens de rotation  
 de la broche pour taraudage  
 + Mandrin auto 16mm + arbre CM4  
 + Douille réduction CM4/CM3 et CM4/CM2

**SRD900:**  
**15.370€ht / cl.2**

**E160 Etau de perçage**  
 Largeur mors 160mm  
 Ouverture 228mm  
 Poids : 25Kgs



**Etau E160:**  
**570€ht / cl.1**



## Scie à ruban Verticale SRF20-35

- Hauteur sous guide : 205mm
- Passage col de cygne : 355mm
- Vitesse de la lame (m/mn): 20 à 120 avec variation
- Éclairage 24 volts. Inclus
- Variation vitesse en continu Inclus
- Soudeur de lame avec meuleuse Inclus
- Table inclinable Inclus
- Soufflage du tracé Inclus
- Option possible : Micro-pulvérisation et pédale arrêt

## Scie SRF20-35 + 5 lames

SRF20-35 + 5 LAMES  
**6.090€ht / cl.1**

SRF20-35 Seule  
**6.046€ht / cl.1**

SRF20-35 sans soudeur  
**5.870€ht / cl.1**



Fiches techniques sur [www.syderic.fr](http://www.syderic.fr)



## Scie à ruban Verticale SRF25-40

- Hauteur sous guide : 250mm
- Passage col de cygne : 400mm
- Vitesse de la lame (m/mn): 25 à 1000 avec variation et affichage
- Éclairage 24 volts. Inclus
- Variation vitesse en continu Inclus
- Soudeur de lame avec meuleuse Inclus
- Table inclinable Inclus
- Soufflage du tracé Inclus
- Option possible : Micro-pulvérisation et pédale d'arrêt

## Scie SRF25-40 + 5 lames

SRF25-40 + 5 LAMES  
**8.490€ht / cl.1**

SRF25-40 Seule  
**8.462€ht / cl.1**

SRF25-40 sans soudeur  
**7.970€ht / cl.1**

SRF25-40 Table motorisée  
**10.370€ht / cl.1**





## Scie à ruban Verticale SRF33-65

- Hauteur sous guide : 335mm
- Passage col de cygne : 658mm
- Vitesse de la lame (m/mn): 15 à 1600 avec variation et affichage
- Éclairage 24 volts. Inclus
- Variation vitesse en continu Inclus
- Soudeur de lame avec meuleuse Inclus
- Table inclinable Inclus
- Soufflage du tracé Inclus
- Option possible : Micro-pulvérisation et pédale d'arrêt

### Scie SRF33-65 + 5 lames

SRF33-65 + 5 LAMES  
**11.290€ht / cl.1**

SRF33-65 Seule  
**11.240€ht / cl.1**



SRF33-65 sans soudeur  
**10.768€ht / cl.1**

SRF33-65 Table motorisée  
**14.170€ht / cl.1**



## Scie à ruban Verticale SRF30-90

- Hauteur sous guide : 305mm
- Passage col de cygne : 915mm
- Vitesse de la lame (m/mn): 15 à 1500 avec variation et affichage
- Éclairage 24 volts. Inclus
- Variation vitesse en continu Inclus
- Soudeur de lame avec meuleuse Inclus
- Table inclinable Inclus
- Soufflage du tracé Inclus
- Option possible : Micro-pulvérisation et pédale d'arrêt

### Scie SRF30-90 + 5 lames

SRF30-90 + 5 LAMES  
**12.570€ht / cl.1**

SRF30-90 Seule  
**12.430€ht / cl.1**



SRF30-90 sans soudeur  
**10.768€ht / cl.1**


SRF30-90 Table motorisée  
**14.890€ht / cl.1**

**Ouverture : Escamotable sur la gauche**

Modèle en polycarbonate transparent - Se fixe sur le coté gauche de la machine

Existe avec ou sans asservissement électrique par micro-contacts.

Hauteur du protecteur réglable.

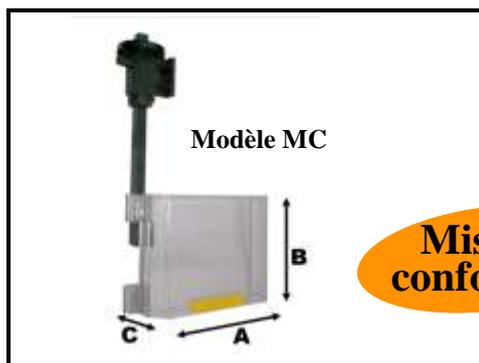


**Mise en conformité**

	A	B	C	Réf. Sans micro.	Réf. Avec micro	Réf. Plexi. seul
Plexi seul GR1 & 2	180	230	120			SN10141
Modèle MC	200	150	60	Y8RPROT	Y8RPROT	Y8PROTECT
Modèle SSC3	240	180	55	J1PROTECT	J1PROTECTC	J1PLEXI
Modèle SSC4	270	180	55	J1PROTECT	J1PROTECTC	J1PLEXI1

**Ouverture : Escamotable sur la droite**

Modèle en polycarbonate transparent - Se fixe sur le coté droit de la machine

Existe avec ou sans asservissement électrique par microcontact.

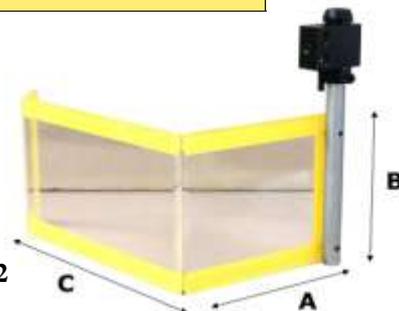

Modèle Rad1 et 2

	A	B	C	Réf. Sans micro.	Réf. Micro seul	Réf. Plexi. seul
Protecteur Rad1	280	150	160	I0RPROT	I8RL55	I0RPLEXISR
Protecteur Rad2	400	150	250	I0RPROT1100	I8RL55	I0RPLEXISR1100

**Ouverture : Se soulève vers le haut**

Modèle en polycarbonate transparent - Se fixe sur l'extérieur du fourreau de la broche. 7 attaches du Ø 58 mm au Ø 95 mm

Autres Ø sur demande.



Ø de fixation	A	B	Référence
58	95	133	J558R99
62	100	150	J462R99
75	130	190	J275R99

**Frais de port**  
**Voir conditions générales**

**VOTRE DISTRIBUTEUR**

Photos non contractuelles - le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications, sans préavis dans l'intérêt de l'utilisateur.